
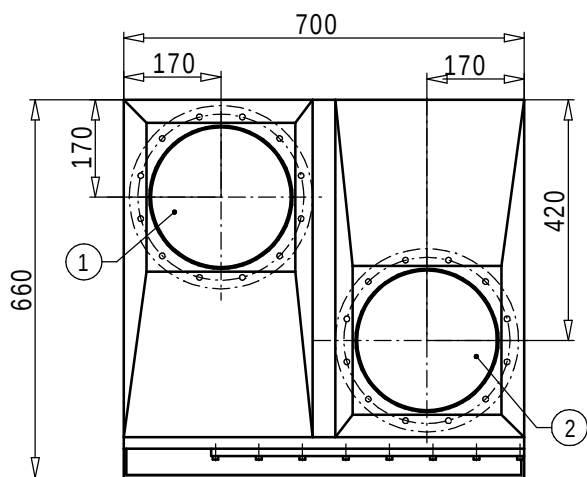
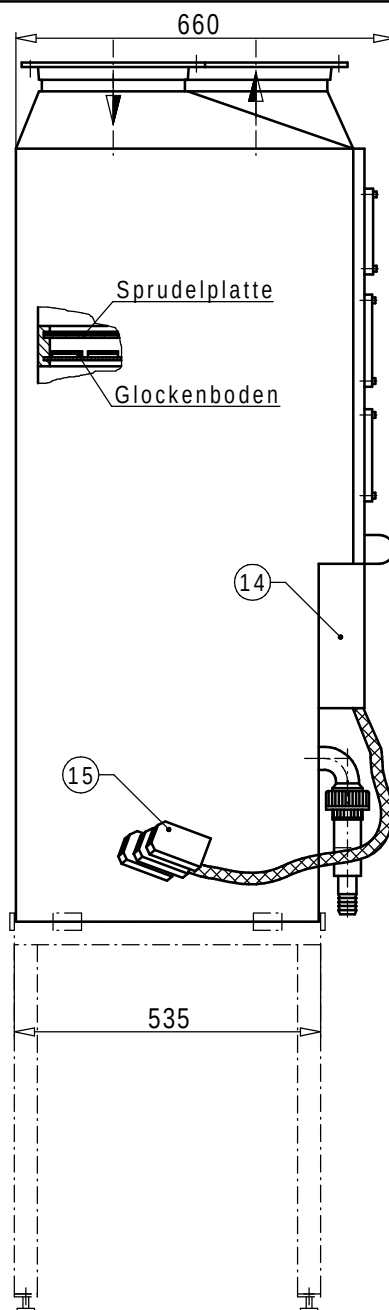


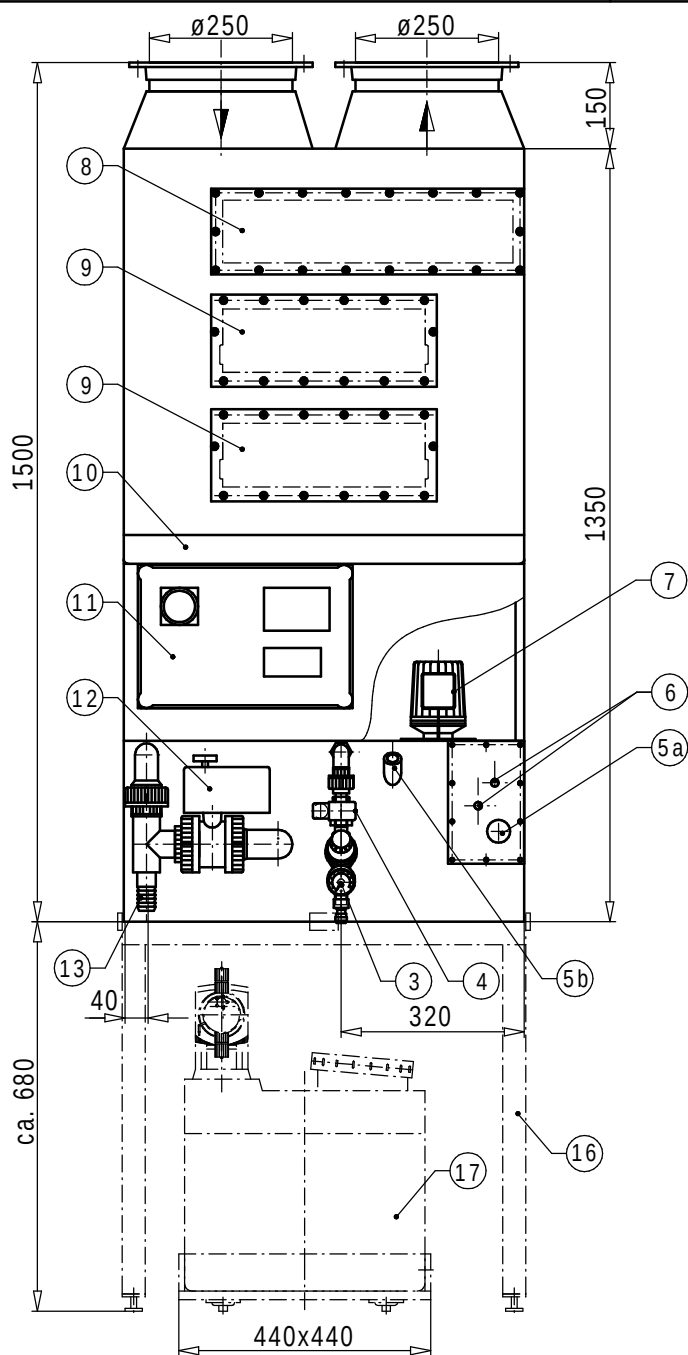

| Pos. | Stk. | Bezeichnung                                                             |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1    | Luft Eintritt: d=250 mm (Flansch)                                       |
| 2    | 1    | Luftaustritt: d=250 mm (Flansch)                                        |
| 3    | 1    | Frischwasseranschluß: 1/2" mit Druckregler incl. Schmutzfänger          |
| 4    | 1    | Elektromagnetventil 230 V-R 1/2"                                        |
| 5a   | 1    | Leitwertsonde                                                           |
| 5b   | 1    | pH-Sonde (alternativ zu Leitwertsonde)                                  |
| 6    | 2    | Niveaugeber                                                             |
| 7    | 1    | Umwälzpumpe                                                             |
| 8    | 2    | Tropfenabscheider                                                       |
| 9    | 2    | Sicht- und Reinigungsfenster der Reaktionskammer                        |
| 10   | 2    | Tropf- und Auffangschale (für Reinigung)                                |
| 11   | 1    | SPS-Steuerung mit Bedienpanel                                           |
| 12   | 1    | Entleerung mit Motorkugelhahn                                           |
| 13   | 1    | Entleerungs- und Überlaufanschluß-Da30                                  |
| 14   | 1    | Abdeckhaube der SPS-Steuerung                                           |
| 15   | 3    | Elektro-Anschlüsse für Spannung 230 V, Einschaltkontakt und Überwachung |
| 16   | 1    | Stahl-Untergestell (optional)                                           |
| 17   | 1    | NaOH-Vorlagebehälter, ca. 35L (nur bei Ausführung mit pH-Sonde)         |

Luftmenge: 600 - 900 m<sup>3</sup>/h