

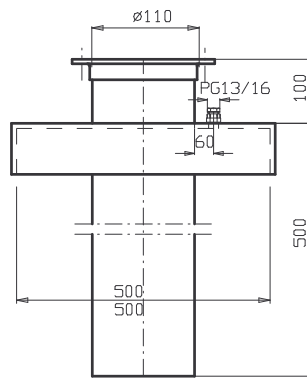


Schalldruckpegel $L_A(dB) = \text{Schall-Leistungspegel } L_W(\text{aus Diagramm}) \text{ minus } 19 \text{ dB}$

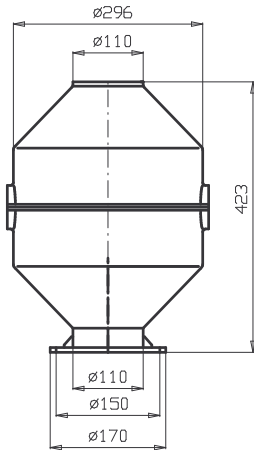

Dachaufsatz für bau-
seitigen Dachsockel

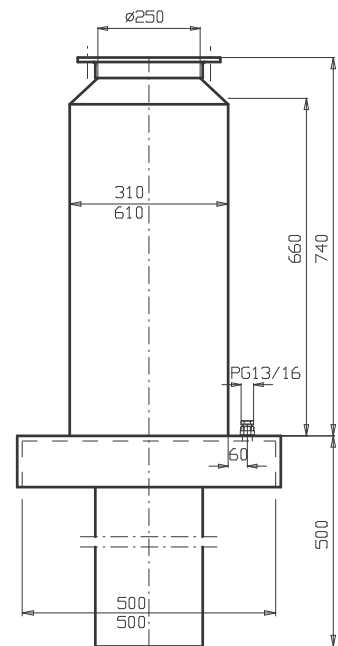

Sockelschalldämfer für
bauseitigen Dachsockel

Motor- baugr.	Spannung V	Drehzahl Min ⁻¹	Leistung kW	Strom A	Schutzart	Bauform
71	230/400	880	0.12	0.59	IP55	B5
71	230/400	900	0.18	0.65	EEx e II	B5
63	230/400	1380	0.12	0.45		B5
63	230/400	1390	0.12	0.40	EEx e II	B5
63	230/400	2820	0.12	0.49		B5
63	230/400	2865	0.18	0.46	EEx e II	B5

Durch unterschiedliche Motorfabrikate sind Datenänderungen möglich!

Maßänderungen vorbehalten